arXiv:1401.0827v1 [cs.MS] 4 Jan 2014

Interaction entre mathématique et informatique par le logiciel mathématique Libre/Open Source

K.I.A.Derouiche

RÉSUMÉ.— Cet article porte sur l'application du modèle de développement et l'ouverture du code source, disponible et mis en oeuvre par les Logiciels Libres et Open Sources (LL/OS) à la didactique et l'enseignement a la fois des mathématiques et l'informatique par la lecture-écriture (L/E) de logiciel mathématique, dont les cas les plus connus sont le calcul numérique et formel.

L'article analyse le modèle de développement du logiciel mathématique Libre /Open Source (L/OS) dont l'importance est avérée dans le secteur de la recherche en mathématique et informatique. En revanche, leur utilisation bien que réelle, est peu lisible dans les formations d'enseignement supérieur. Nous discutons de la faisabilité de ce modèle, qui concerne les caractéristiques du domaine, des acteurs, des interactions qu'ils entretiennent et des communautés qu'ils forment pendant le développement de ces logiciels. Finalement, on propose un exemple de logiciel mathématique Libre/Open Source (LML/OS) comme dispositif d'analyse.

Mots-clefs : Enseignement LL/OSS, Open Source, Coopération, logiciel mathématique, didactique de l'informatique.

(Séminaire National sur la didactique des Mathématiques 25-26 Novembre Tebessa, Algérie (SNDM'13))

1. Introduction

Après avoir été un outil réservé aux centres de recherches. LL/OS s'est implanté dans l'industrie, et depuis quelque années, il est omniprésent dans pratiquement tous les secteurs d'activités de la vie quotidienne, notamment dans les domaines de la gestion, de l'industrie, des sciences et techniques et l'éducation dont il sont souvent issue. Leur principale inno-

vation concerne leur modèle de développement coopératif et décentralisé qui s'est avérée, dans plusieurs des cas [4], plus efficace que le modèle propriétaire.

Notre objectif vise à montrer l'apport des LML/OS dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques, qui nécessitent. la qualification des enseignants, le savoir acquis de la part des étudiants, une dynamique de coopération, partage de connaissances, la participation et la discussion, l'adaptation des contenus pédagogiques mathématiques à l'apprentissages. D'où, notre intérêt envers le modèle de développement des LML/OS dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques, que nous allons aborder à travers les questions suivantes :

1. Quels logiciels mathématiques L/OS utiliser ?
2. Quels impacts des modifications/contributions des LML/OS sur l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques ?

2. Définitions de Logiciels Libres/Open source

Il existe plusieurs définitions du "logiciel libre". Voir [6, 9] de comparaison entre open source, free software et des divers sens qu'on peut donner au LL/OS. Ce qui importe dans notre étude, c'est à la fois un outil et modèle de développement. Nous nous plaçons dans la définition donnée par la Free Software Fondation [3] qui fait référence à la liberté pour les utilisateurs d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel. Plus précisément, elle fait référence à quatre types de libertés :

1. La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages (liberté 0)
2. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de l'adapter à vos besoins (liberté 1). Pour ceci l'accés au code source est une condition requise
3. La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin, (liberté 2)
4. La liberté d'améliorer le programme et de publier vos améliorations, pour en faire profiter toute la communauté (liberté 3). Pour ceci l'accès au code source est une condition requise Un programme est un logiciel libre si les utilisateurs. ont toutes les libertés 0, 1, 2, 3.

3. Le modèle de développement

Le modèle de développement de LL/OS est apparu comme une alternative au modèle propriétaire de développement du logiciel. Il propose une approche nouvelle de collaboration entre acteurs (développeurs, testeurs, mainteneurs, utilisateurs avancées newbies) [5], de l'utilisation des droits de propriété intellectuelle et de la dynamique interne du processus (outils de communications, outils de développements, code source) [1] Cette approche alternative serait à la source du succès de plusieurs LL/OS, comme les logiciels mathématiques.

3.1. Le modèle du logiciel propriétaire

Le modèle de logiciel propriétaire, ou "modèle d'investissement privé" [2], constitue la manière la plus répandue de création de technologie, associée aux grandes découvertes technologiques qui support la croissance économique depuis un siècle et demi. Son idée de base et d'encourager l'innovation par la création de monopoles temporaires protégés par les mécanismes de protection de la propriété intellectuelle, qui excluent les non créateurs d'une nouvelle technologie de son utilisation. Ce modèle de développement ne permet pas un contrôle sur le logiciel, seulement dans le cadre d'une utilisation limitée par la licence Un cas pratique est le besoin

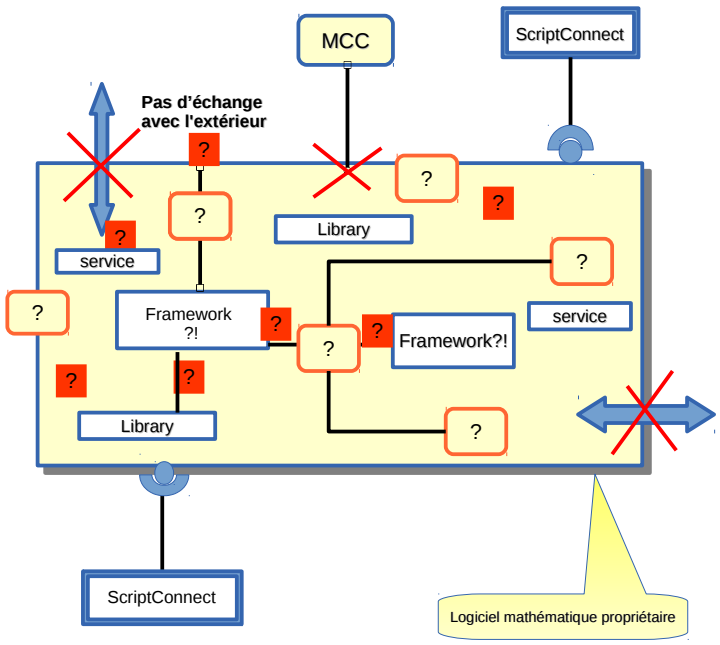

FIGURE 1 – Modèle d'interaction des logiciels mathématiques propriétaires.

de faire des corrections après avoir détecté une erreur (figure 1). Pèrez et Varona [7] ont été confronté à une erreur de calcul de matrices de nombres entiers dans le logiciel Mathematica, qui donne des résultats différents s'il évalue le même déterminant à deux reprises, leur démarche été d'isoler l'erreur par un ScriptConnect, par manque de code source qui leur aurait

permis d'apporter une correction par le biais du code métier MathematicalCodeComponent(MCC)

3.2. Le modèle LL/OS : le logiciel mathématique

Une caractéristique distinctive de ces logiciels dans l'enseignement des mathématiques, est l'encouragement à la motivation individuelle et collective. Il vise à développer chez les étudiants, conjointement et progressive-

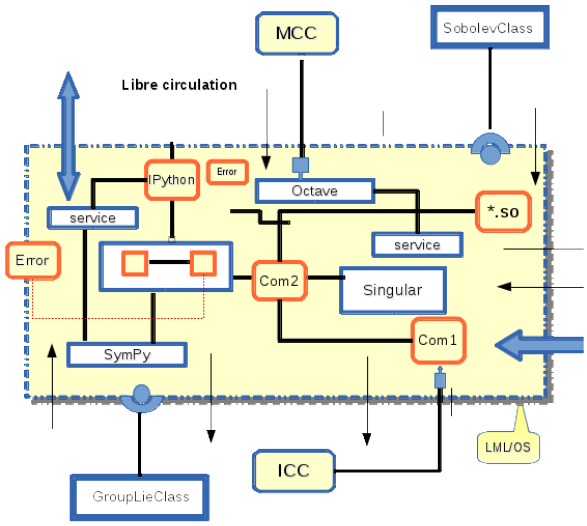

FIGURE 2 – Modèle d'interaction des LML/OS

ment les capacités d'expérimentation et de raisonnement (exemple : imagi-

nation, analyse critique à travers une démarche de résolution de problèmes, modélisation des situations et d'apprentissage progressif de la démonstration). Ils peuvent prendre conscience de la pertinence des activités mathématiques, identifier un bug (informatique, dysfonctionnement d'un algorithme mathématique), le corriger et le redistribuer, l'améliorer et l'expérimenter sur des exemples et changé avec l'environnement de travail sans aucune restriction voir (figure 2)

4. Quelques logiciels mathématiques L/OS

On peut classer les logiciels mathématiques L/OS dédiés à l'enseignementselon six catégories :

1. Logiciel bibliothèque : gsl, blas, lapack, cgal, sympy, networkx
2. Logiciel interactif : IPython
3. Logiciel interface graphique : Cantor
4. Logiciel Environnement de développement intégré : Aesthete, Spyder, Reinteract
5. Logiciel on-web : wims, , sagemath, SymPyLive

5. Exemple de SymPy

SymPy [8] est une bibliothèque pour les mathématiques symboliques et l'algèbre informatique, écrite en Python pure sans dépendance externe, Le projet contient trois outils un interpréteur intégré (isympy) est deux interface web SymPy Live et SymPy Gamma qui permettent aux utilisateurs d'utilisés du code scientifique en ligne. La bibliothèque SymPy offre d'autres fonctionnalités telles que LaTeX, la cryptographie et la mécanique et l'informatique quantique, géométrie différentielle.

```
IPython console for SymPy 0.7.4 (Python 2.7.5-64-bit)
 (ground types: python)

These commands were executed:
>>> from __future__ import division
>>> from sympy import *
>>> x, y, z, t = symbols('x␣y␣z␣t')
```

```
>>> k, m, n = symbols('k m n', integer=True)
>>> f, g, h = symbols('f g h', cls=Function)

Documentation can be found at http://www.sympy.org
```

5.1. Expérience de modification/contribution

Cette expérience constitue un exemple d'interaction entre mathématique et informatique dans un environnement de travail coopératif basé sur le modèle du LL/OS. L'expérience consiste calculer la dérivée de la fonction $\cos(3x)$ avec la notation df en utilisation la bibliothèque de calcul symbolique SymPy. Pour la mise en oeuvre pratique, nous avons divisé la l'expérience en deux tâche mathématique (m_tâche) et une tâche informatique (i_tâche)

- **Tâche mathématique** m_tâche : statbilisation du milieu Les étudiants doivent :
  1. Faire la différence entre df et diff
  2. Calculer la dérivée de la fonction $f(x) = \cos(3x)$, avec $x \in R$ en utilisant la notation de Leibniz
- **Tâche informatique**
  1. i_tâche0 : écrire lexpression symbolique de $\cos(3x)$ dans isympy en utilisant la notation de Leibniz df
  2. i_tâche1 : comprendre le message d'erreur, localisé le fichier source et la fonction qui l'implémente
  3. i_tâche2 : changer le nom de la fonction diff en df, puis exécuter

1. **Dimension didactique :** Pour l'enseignant, il s'agit d'apprendre à construire et à conduire des groupes d'étudiants dans un environnement de travail coopératif issu du LL/OS. Pour les étudiants, il s'agit d'apprendre à construire des connaissances significatives de calcul de dérivée $\cos(3x)$ à travers d'une part, les interactions entre le registre symbolique de l'écriture mathématique et le registre historique d'autre part, à travers des tâches à réaliser alternativement dans un environnement de travail coopératif LL/OS.
2. m_tâche : stabilité du milieu Durant toute la tâche, les étudiants travaillent en papier/crayon. Deux objectifs sont particulièrement travaillés :

(a) Comprendre l'origine de la notation df (recours à l'histoire des mathématiques et a l'enseignent)

(b) Calculer la dérivée de $\cos(3x)$

Solution : Explication et discussion de l'enseignent Application immédiat du théorème de la dérivée des fonctions trigonométriques

$$cos(3x) = -3sin(3x)$$

3. i_tâche0 : Dans cette tâche, les étudiants utilisent l'invite de commande isympy

   (a) Calculer la dérivée de la fonction sous forme symbolique dans isympy en utilisant diff

   Première tentative : certains étudiants ont appliqué littéralement l'expression mathématique $\cos(3x)$, et ont été surpris du message d'erreur affiché dans isympy.

```
In [1]: diff(cos(3x), x)
  File "<ipython-input-4-762bbb5de069>", line 1
    diff (cos(3x), x)
               ^
SyntaxError: invalid syntax
```

   Solution attendu : les étudiants lance une recherche documentaire, dans isympy, en tapent help(cos)

```
In [2]: diff(cos(3*x), x)
In [2]: -3.sin(3.x)
```

   (a) Calculé la dérivée de la fonction cos(3x) en utilisant la notation de Leibniz *df* L'enseignant pousse l'étudiant à exploré d'autre possibilité pour écrire la dérivée de $\cos(3x)$

```
In [6]: df(cos(3*x), x)
---------------------------------------------------------------------------
NameError  Traceback (most recent call last)
<ipython-input-6-9a8e0302dd96> in <module>()
----> 1 df (cos(3*x), x)

NameError: name 'df' is not defined
```

i_tâche1 : Analyser le message d'erreur, localiser le fichier source de la fonction qui implémente diff

```
In [8]: cos(2*x).df(x)
---------------------------------------------------------------------------
AttributeError  Traceback (most recent call last)
<ipython-input-8-b449e4a43e07> in <module>()
----> 1 cos(2*x).df(x)

AttributeError: 'cos' object has no attribute 'df'
```

La réaction des étudiants face a cette erreur est divisée entre deux groupes, ceux qui sont surpris du résultat pour eux les LML/OS c'est avant tout quelque chose de très flexible cela implique que il doit être dynamique et immédiat, l'autre groupe essai de comprendre la cause des erreurs affichées sur l'écran **AttributeError :'sin object has no attribute 'df' et NameError : name 'diff' is not defined**. L'enseignant explique aux étudiants la différence qui existe entre les deux messages d'erreurs.

Localisation : L'enseignant demande aux étudiants de lancer une commande, pour trouver les sources de la bibliothèque SymPy dans le système d'exploitation : fournissent à la commande le nom du répertoire et un mot clef sur fonction obtenue par le biais de la commande d'aide help(diff) dans l'invite isympy, sympy/mpmath/calculus/differentiation.py

i_tâche2 : Changer le nom de la fonction dans le fichier source de diff en df, puis tester avec isympy Le rôle de l'enseignant est d'impliquer les étudiants dans la L/E approfondie du code source et de découvrir tout les enjeux. Dans cette tâche l'enseignant demande aux étudiant de travailler en collaboration sur la L/E du fichier source.

Code source Avant les modifications :

```
$./sympy/mpmath/calculus/differentiation.py$
....
def df(ctx, f, x, n=1, **options):
"""
...
"""
  partial = False
    try:
        orders = list(n)
```

```
            x = list(x)
            partial = True
        except TypeError:
            pass
...
```

Code source aprés les modifications

```
...
def df(ctx, f, x, n=1, **options):
...
```

Exécution du calcul

```
In [30]:df(cos(3*x), x)
In [30]:-3.sin(3.x)
```

6. Quelles leçons peut-on tirer de cette expérience

L'utilisation des LML/OS s'avèrent un moyen intéressant pour mettre en oeuvre une véritable activité mathématique :

Avantages

- Les étudiants perçoivent les problèmes mathématiques autrement, tout en respectant un niveau de rigueur. Leur attitude face aux mathématiques évolue positivement.
- Aux étudiants de reprendre plusieurs fois un algorithme mathématique, ou de revenir plus tard sur certains fragment.
- La progressivité des difficultés dans les codes sources qui traites le problème mathématique, ce qui constitue un réel atout de motivation pour l'étudiant en difficulté.
- L'utilisation de ces logiciels est exposée à des effets réseaux positifs relier différents cadres (algébrique, géométrique, programmation, correction de bug ...) d'un même concept ou d'une même situation.
- Les étudiants : peuvent juger, avec relative facilité, la viabilité des programmes et algorithmes mathématiques de leur camarade
- De procéder rapidement à la vérification de certains résultats obtenus.

Inconvénients

– L'étudiant se préoccupe le plus souvent par l'amélioration du code source que par le problème mathématique lui-même.
– Ces logiciels nécessitent parfois la maitrise de divers langage de programmation, ayant des syntaxes différentes.
– Il y a un manque de formation chez les enseignants.

7. Conclusion

L'interaction entre informatique et mathématique à travers l'utilisation des LML/OS dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques s'inscrit dans le champ (discussion, évaluation par l'étudiant, travail coopératif, partage de contenus, recherche sur des documents et sur le web...). Les LML/OS offrent des opportunités intéressantes d'exploration dans des situations variées pour l'enseignant et pour l'étudiant en l'amenant à réfléchir sur ce qu'il fait et comment il doit le faire et avec quel moyen. Cependant, nous avons signalé un certain nombre d'obstacles qui peuvent entraver l'utilisation efficace des LML/OS comme. la maitrise de la lecture du code source, la maintenance de logiciel, l'exécution dans de nouvelle architecture matériel, le facteur liés à la gestion du temps, le manque de documentation en français ou en arabe pour certain logiciels. Les sources de ces difficultés sont le manque de formation des enseignants dans ce domaine, voire pour les enseignants, le manque de temps(emploi du temps chargé, le manque d'intérêts et de volonté de la part des étudiants ainsi que l'absence d'une véritable politique encourageant l'utilisation des logiciels libres dans d'apprentissage et d'enseignement des mathématiques.

Références

[1] Fitzgerald Brian. The transformation of open source software. *Quarterly*, 30(2), 2006.

[2] Von Hippel Eric. *Democratizing Innovation*. Mit Press, February 2005.

[3] FSF. Qu'est-ce que le logiciel libre ? `http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html`, 2013.

[4] Ouattara Hadja, Ouoba Jonathan, and Bissyandé Tegawendé. Open source in africa : An opportunity wasted ? -why and how floss should make sense for africa. In *Fourth International IEEE EAI Conference on*

e-infrastructure and e-Services for Developing Countries, Yaoundé, Cameroon, 2012.

[5] Howison James and Herbsleb James D. Scientific software production :incentives and collaboration. In *Computer Supported Cooperative Work*. Computer Supported Cooperative Work, March 19–23 2011.

[6] Yi-Hsuan Lin, Tung-Mei ko, Tyng-Ruey Chunag, and Kwei-Jay Lin. Open source licenses and the creative commons framework : License selection and comparison. *Journal of information science and engineering*, 1(22) :1–17, 2006.

[7] Pérez Antonio J. Durán Mario and Varona Juan L. Misfortunes of a mathematicians' trio using computer algebra systems : Can we trust ? prépublication., 2013.

[8] SymPy Team. Sympy documentation library for symbolic mathematics. `http://sympy.org/fr/index.html`, 2013. Manuscript non publié.

[9] Masashi Ueda, Takahiro Uzuki, and Chihiro Suematsu. A cluster analysis of open source licenses. In *Proceedings of the First International Conference on Open Source Systems*, pages 50–53. Proceedings of the First International Conference on Open Source Systems, 2005.

Kamel Ibn Aziz DEROUICHE
Algerian IT Security Group
Cyber Park Sidi Abdellah
Incubateur Techno-bridge
Route Nationale n°63
Rahmania, Zeralada
`kamel.derouiche@gmail.com`